

Секция нижняя УШКН5.11.

Шкаф предназначен для хранения верхней одежды.

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	1
Гвоздь 1.6x25	48
Евровинт с полукруглой головкой 6.3•13	8
Конфирмат 7x50	12
Ножка регулируемая с фрезной муфтой М6•20мм	4
Петля накладная	4
Ручка-скоба 128 мм	1
Скоба для задней стенки	3
Стяжка межсекционная М4•27•М4•15	4
Уголок мебельный с крышкой	1
Шкант 8x35	16
Штанга выдвижная 400мм	1
Шуруп-саморез 3.5x16	13

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1а	Стенка боковая	1	1959,5	426
1б	Стенка боковая	1	1959,5	426
20а	Цоколь	1	568	80
23а	Щит горизонтальный	1	568	426
23б	Щит горизонтальный	2	568	426
25а	Дверь	1	1876	597

Спецификация на ДВП черное

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
35	Стенка задняя	1	1886	596

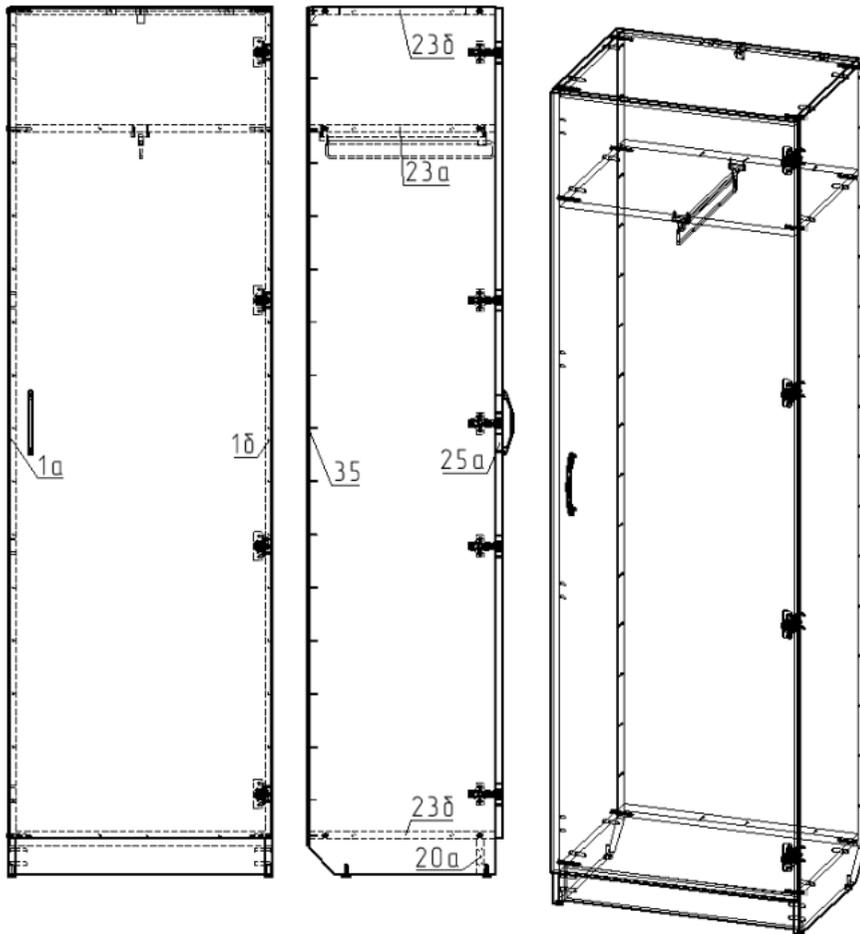

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3,5x16 произвести сборку двери (поз. 25а) с петлями, также закрепив ручку комплектными винтами. Закрепите ответные планки от петель к стенке боковой (поз.1б) при помощи евровинтов 6.3x13.
2. Далее закрепите к стенкам боковым (поз.1а и 1б) муфты от регулировочных ножек. Установите в отверстия шканты 8x35 в щиты горизонтальные (поз.23а и 23б) и цоколь (поз.20а), что бы стянуть щит со стенками боковыми (поз.1а и 1б) при помощи конфирматов 7x50. Прикрепите с тыльной стороны шкафа стенку заднюю (поз.35) на гвозди 1.6x25.
3. В качестве окончательной сборки заглушите конфирматы на боковых стенках и крышке шкафа при помощи комплектных заглушек также наклейте амортизаторы на дверки и установите в нижней части полки (поз.23а) штангу выдвижную на шуруп 3.5x16.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Секция нижняя УШКН5.11



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

Наш сайт в Интернете: www.uch-mebel.by

E-mail: uchmebelprof@yandex.by