

Шкаф платяной 2-дверный УПШПв5.58.

Шкаф предназначен для хранения одежды и вещей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Наименование	Кол-во
Петля накладная(накладка Н=2мм)	6
Ножка для шкафов D50x44	4
Ручка-скоба 128 мм	2
Штангодержатель овальный	2
Конфирмат 7x50	20
Шкант 8x35	8
Евровинт с полукруглой головкой 6,3x13	12
Полкодержатель 5x16	12
Шуруп-саморез 3,5x16	24
Гвоздь 1,6x25 ГОСТ 4028-63	59
Заглушка конфирмата	4

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм



Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
339	Дверь	1	1929	421,5
340	Дверь	1	1929	421,5
425	Полка	3	400,5	420,5
437	Крышка	1	850	450
438	Перегородка	1	1934	434
439	Щит горизонтальный	2	400,5	434
440	Стенка боковая	1	1934	434
443	Стенка боковая	1	1934	434
444	Щит нижний	1	850	450

Спецификация на Штанга овальная 15*30*0,7

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
473	Профиль	1	396,5	

Спецификация на ДВП белое

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
393	Стенка задняя	1	1962	845

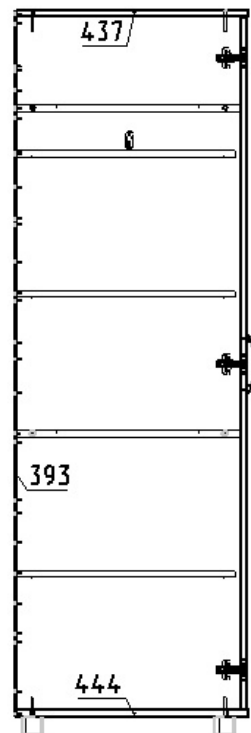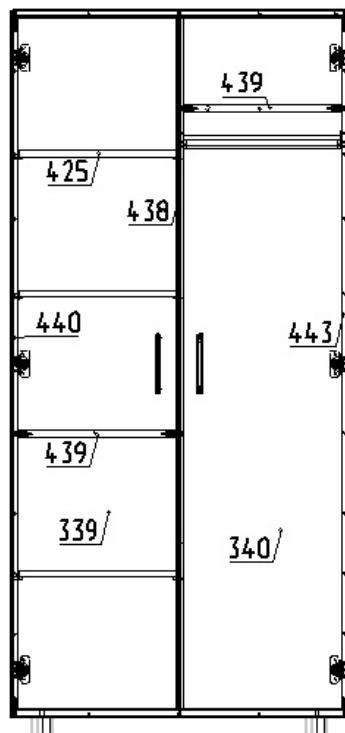

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3,5x16 произвести сборку дверей (поз. 339 и 340) с петлями, также закрепите ручки комплектными винтами.
2. Далее закрепите на щите нижнем (поз.444) ножки D50x44. После этого закрепите стенки боковые (поз.440 и 443) и центральную (поз. 438) к щиту нижнему на конфирматы 7x50. Предварительно установив в отверстия шканты 8x35 в щит горизонтальный (поз.439) и стяните щиты со стенками боковыми при помощи конфирматов 7x50.
3. Закрепите ответные планки от петель к стенкам боковым (поз.440 и 443) при помощи евровинтов 6,3x13. Далее совместив отверстия крышки (поз.437) с стенками боковыми закрепите их с помощью конфирматов 7x50.
4. Закрепите стенку заднюю (поз.393) к тыльной стороне шкафа с помощью оставшихся шурупов 3,5x16 или гвоздей 1,6x12. Далее закрепите штангодержатель овальный на стенках боковых (поз.438 и 443) при помощи шурупов 3,5x16.
5. Установите со внутренней стороны стенок шкафа полкодержатели и уложите полки (поз.425). Прикрепите двери (поз.339 и 340) к собранной конструкции предварительно наклеив к щиту горизонтальному (поз. 439) силиконовые амортизаторы. В качестве окончательной сборки заглушите евровинты на боковых стенках и крышке шкафа при помощи заглушек и закрепите штангу на штангодержатели.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф платяной 2-дверный УПШПв5.58



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by