

Шкаф платяной 3-дверный УПШТ5.58.

Шкаф предназначен для хранения одежды.

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
339	Дверь	1	1724	415
340	Дверь	1	1724	415
425	Полка	3	391	545
439	Щит горизонтальный	1	394	558,5
440	Стенка боковая	1	1729	558,5
442	Крышка	1	1255	576
457	Стенка боковая	1	1729	558,5
465	Щит горизонтальный	1	812	558,5
466	Перегородка	1	1729	558,5
467	Дверь	1	1724	415
470	Щит нижний	1	1255	576

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	4
Евровинт с полукруглой головкой 6,3x13	18
Заглушка конфирмата	4
Конфирмат 7x50	20
Ножка для шкафов D50x44	6
Петля накладная(накладка Н=2мм)	6
Петля полунакладная(накладка Н=2мм)	3
Полкодержатель 5x16	12
Ручка-скоба 128 мм	3
Скоба для закрытой стенки	8
Шкант 8x35	8
Штангодержатель овальный	2
Шуруп-саморез 3,5x16	92

Спецификация на ДВП белое 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
397	Стенка задняя	1	1757	834
398	Стенка задняя	1	1757	416

Спецификация на труба 15*30*0,7

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
472	Профиль	1	808	

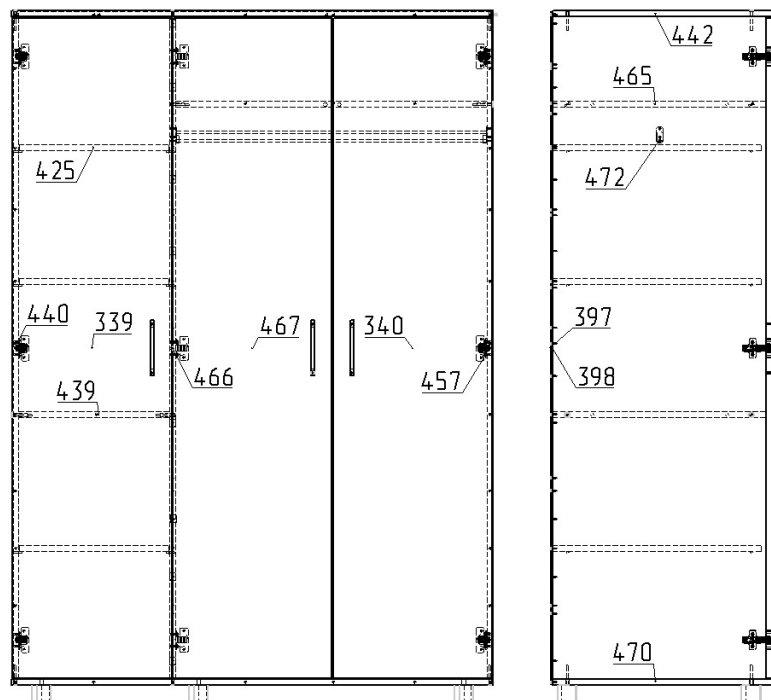

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3.5x16 произвести сборку дверей (поз.339, 340 и 467) с петлями также закрепив ручки комплектными винтами. Далее закрепите на щите нижнем (поз.470) ножки для шкафа D50x44. Предварительно установив в отверстия шканты 8x35 в щиты горизонтальные (поз.439 и 465) стянуть щиты с стенками боковыми (поз.440, 457 и 466) при помощи конфирматов 7x50. Закрепите ответные планки от петель к стенкам боковым при помощи евровинтов 6.3x13.
2. Далее совместив отверстия крышки (поз.442) и щита нижнего (поз.470) с стенками боковыми закрепите их с помощью конфирматов 7x50. Закрепите стенки задние (поз.397 и 398) к тыльной стороне шкафа с помощью оставшихся шурупов 3.5x16 и скобой для закрытой стенки между двумя ДВП.
3. Установите со внутренней стороны стенок шкафа штангодержатели и уложите трубу для вешалок на шурупы 3.5x16. Прикрепите двери (поз.339, 340 и 467) к собранной конструкции предварительно наклеив к щиту горизонтальному (поз. 465) силиконовые амортизаторы.
4. Установите полкодержатели в отверстия стенок боковых (поз.440 и 466) и уложите на них полки (поз.425).
5. В качестве окончательной сборки заглушите конфирматы на боковых стенках шкафа при помощи заглушек.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф платяной 3-дверный УПШТ5.58.



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

Наш сайт в Интернете: www.uch-mebel.by

E-mail: uchmebelprof@yandex.by