

Комод УКМД20

Комод предназначен для хранения вещей учащихся дошкольного возраста.

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Наименование	
Гвоздь 1.6x25	46
Заглушка конфирмата	4
Заглушка эксцентрика	48
Конфирмат 7x50	56
Направляющая роликовая 400 мм	24
Ножка регулируемая с врезной муфтой М6*20мм	4
Ручка деревянная 8x35	24
Скоба для задней стенки	16
Стойка эксцентрика	56
Шкант 8x35	68
Шуруп-саморез 3.5x16	384
Эксцентрик	56

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз	Наименование		Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1а	Стенка боковая ящика	24	400,5	90
1б	Стенка боковая ящика	24	400,5	90
2	Стенка задняя ящика	16	354,5	90
4а	Накладка ящика	8	432	130
4б	Накладка ящика	8	432	130
4в	Накладка ящика	8	432	130
5	Стенка задняя ящика	8	360,5	90
7а	Стенка боковая	1	1128	422
7б	Стенка боковая	1	1128	422
8а	Перегородка	2	1042	422
10	Крышка	1	1307	440
12	Штанг горизонтальный	1	1274	422
15	Цоколь	1	70	1274

Спецификация на ДВП белое

Поз	Наименование		Готовая деталь	
			Длина	Ширина
3	Дно ящика	16	384,5	407
6	Дно ящика	8	390,5	407
14	Задняя стенка	3	1070	434

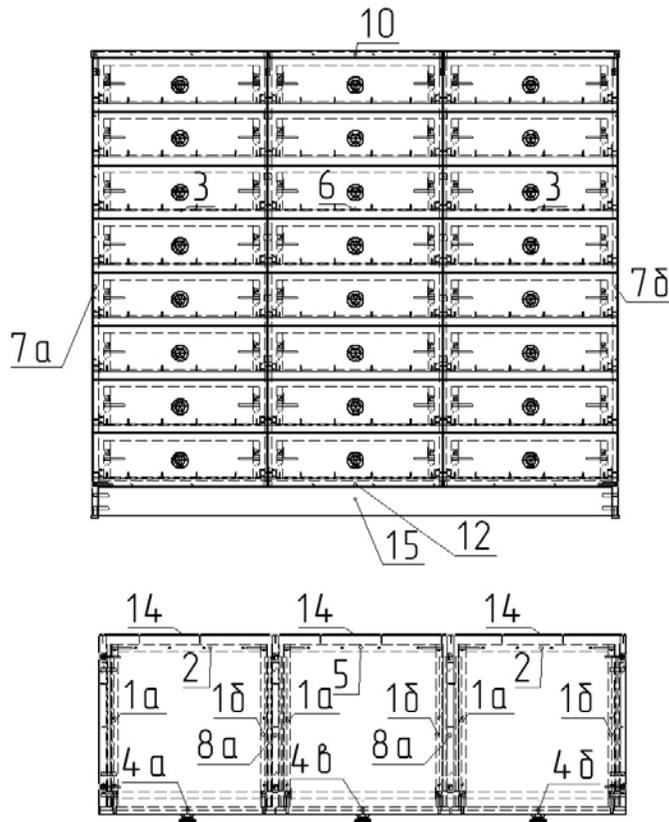

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3.5x16 произведите сборку направляющих роликовых 400мм со стенками боковыми (поз.7а и 7б) и центральной (поз.8а).
2. Вставив шканты 8x35 в цоколь (поз.15) и установите его между стенками (поз.7а и 7б). Далее вставив в соответствующие отверстия шканты 8x35 прикрутите полки (поз.12) с помощью конфирмата 7x50.
3. Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.10) и вставьте шканты 8x35 произведите установку крышки комода зажав эксцентриковой стяжкой.
4. Далее приступите к сборке ящиков. Для этого прикрутите с помощью конфирмата 7x50 стенки боковые ящика (поз. 1а и 1б) к стенке задней (поз. 2 и 5). Прикрепите Дно ящика (поз. 3 и 6) к собранной конструкции шурупами 3.5x16.
5. Прикрепите к фасадам ящика (поз. 4а, 4б и 4в) стойки эксцентрика и шканты 8x35. Соберите всю конструкцию ящика во едино зажав эксцентриковой стяжкой. С помощью шурупов 3.5x16 прикрутите ответную часть направляющей к ящику. Прикрутите ручки к фасадам.
6. Закрепите Заднюю стенку (поз. 14) с тыльной стороны комода с помощью гвоздей 1.6x25.
7. Установите врезную муфту от ножки регулируемой в стенки боковые и вкрутите пластиковую ножку с муфтой.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий


Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ. .



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УКомод КМД20

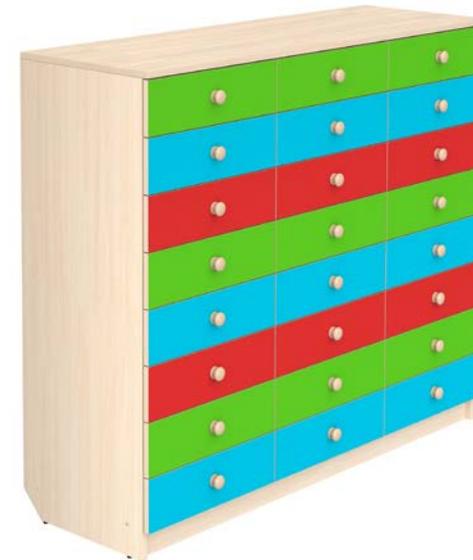

Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by